


版本	变更说明		日期	制作
A1	新制图		2023/07/08	骆和权
A2	红色管端子导线延长5mm		2023/11/01	骆和权
A3	红线端的套管已从黑色变为红色		2023/12/01	骆和权

热缩管需要超过端子，最大值为1.0mm。

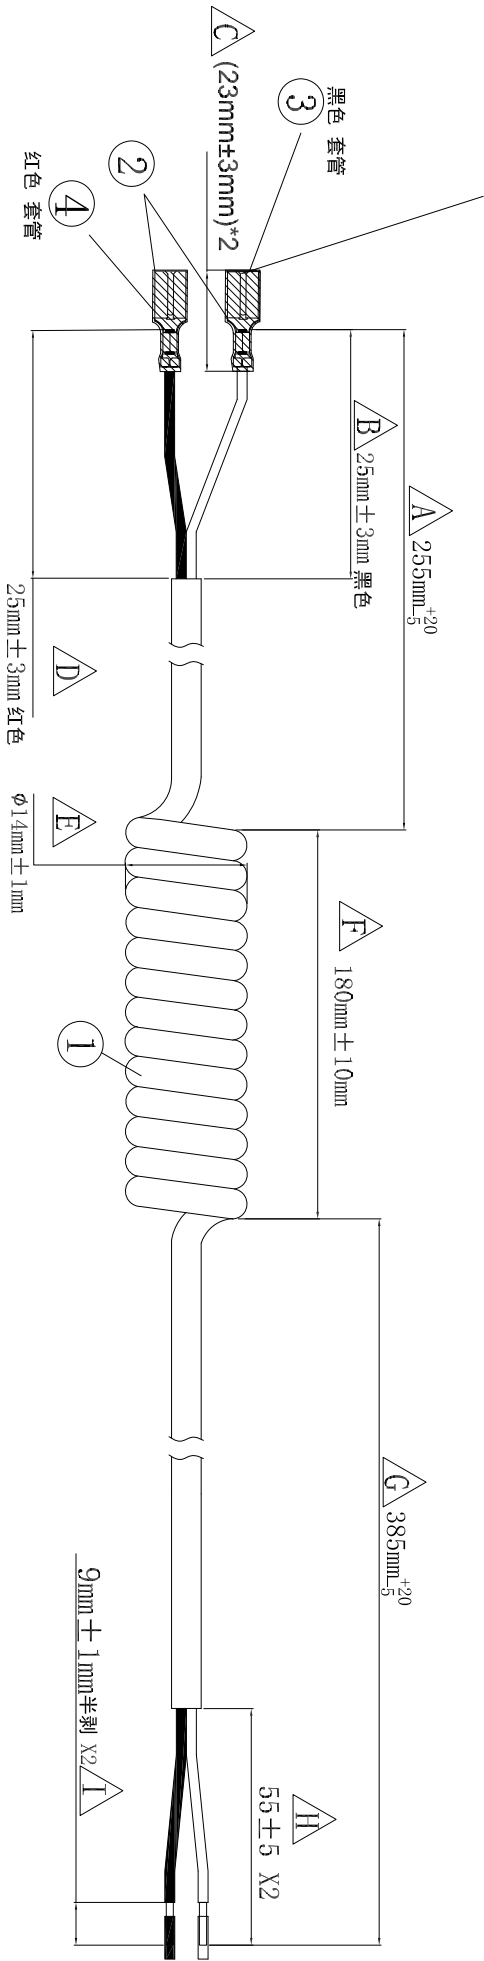

注意事项:

1. 须符合环保要求;
2. 端子与导线之间的拉力大于3.7kgf.

4	套管	热缩套管: UL $\phi 3.0\text{MM}$ 125 600V Red			红色	1PCS	
3	套管	热缩套管: UL $\phi 3.0\text{MM}$ 125 600V Black			黑色	1PCS	
2	端子	ST1100501				2PCS	
1	线材	UL1007 22AWG*2C(红、黑)17/0.16mm TS 80°C 300V PVC OD:1.55mm $\pm 0.1\text{mm}$ 外皮 材料: TPU OD:4.2 ± 0.15 Black			黑色	1PCS	
序号材料		规格	线长	剥线长	颜色	用量	供应商

东莞雄旭电子有限公司

描述



料号 CBA-210614

弹簧线组件

采购		制图	骆和权	批准		颜色:		单位: mm
业助		审核				页数: 1/1	版本: A3	XX-WT-EG-0022
业务								